



PLASTFOIL AERO PVC

АЭРАТОР КРОВЕЛЬНЫЙ D=75 MM

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Изготовлен из жесткой ПВХ-композиции, которая обеспечивает высокую надежность и стойкость к воздействиям внешней среды на кровле, а также является идеальным вариантом для кровель из ПВХ мембран. Состоит из двух частей - стойки из ПВХ и колпака из полипропилена.

ПРИМЕНЕНИЕ

Кровельный аэратор PLASTFOIL AERO PVC применяется при устройстве санации «дышащих» плоских кровель, предназначенных для отвода водяных паров, проникающих под гидроизоляцию. Монтируется на плоских кровлях простой конфигурации равномерно по всей площади кровли в наиболее высоких точках кровельного ковра в местах стыков теплоизоляционных плит.

Устанавливаются аэраторы данного типа из расчета не менее 1 шт. на 100 м² кровли.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА


- Удобный и быстрый монтаж благодаря корпусу из ПВХ, позволяющему производить соединение с гидроизоляцией с помощью горячего воздуха;
- Возможность контроля герметичности соединения аэратора с гидроизоляцией на этапе монтажа и последующей эксплуатации;
- Высокая долговечность - 50 лет.

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

СТО 22.29.29-003-36683078-2020

МОНТАЖ

1. Наметить отверстие на гидроизоляционном слое с помощью зубцов на колпаке аэратора, вырезать его в слоях гидро- и теплоизоляции.
2. Зафиксировать основной гидроизоляционный слой к основанию (3-4 точки) вокруг отверстия.
3. Установить аэратор поверх отверстия и приварить его фланец к гидроизоляции при помощи аппарата горячего воздуха.
4. Половину суммарной высоты слоя теплоизоляции и трубы аэратора засыпать керамзитом для ликвидации "мостика холода".

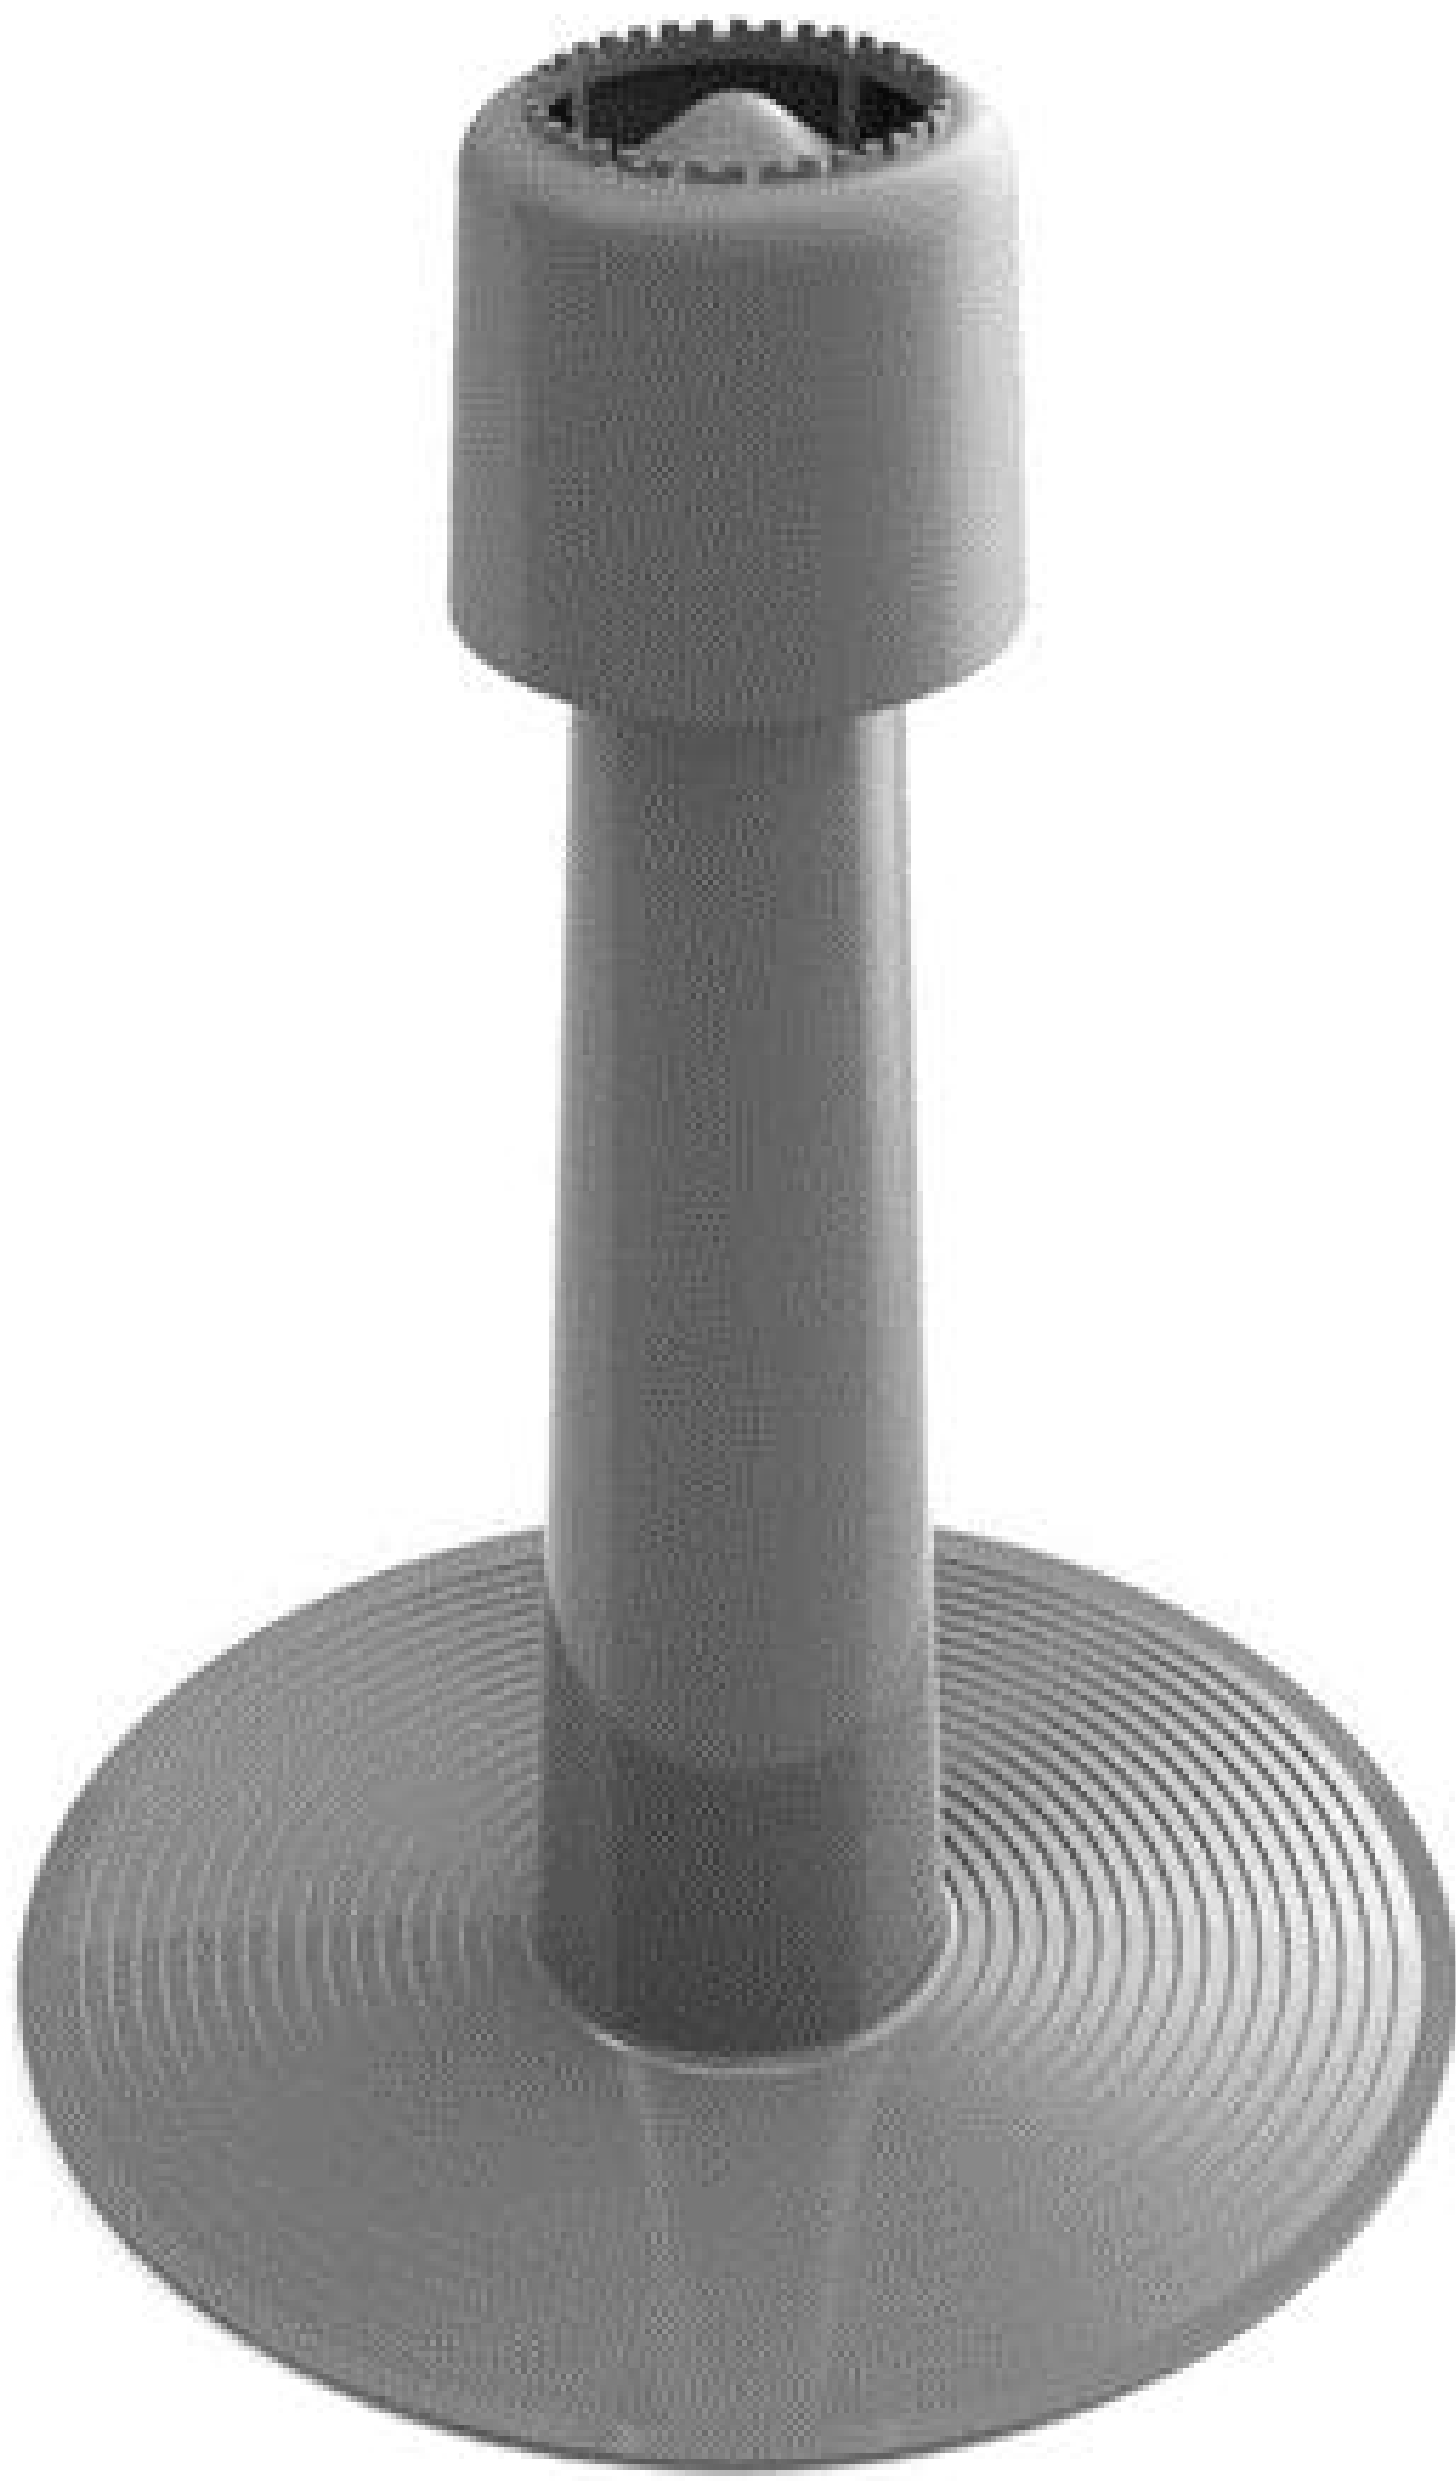

УПАКОВКА

Аэраторы упаковываются в гофро-коробки по 1 шт.

ХРАНЕНИЕ

Изделия должны храниться в закрытых помещениях или под навесом при соблюдении следующих мер защиты:

- Исключение воздействия влаги, высокой температуры и открытого пламени;
- Вне зоны прямых солнечных лучей;
- Должны быть уложены в тару, обеспечивающую их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений.


Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ

ОКПД2: 22.23.19
ТН ВЭД: 3925908009





PLASTFOIL AERO PVC

АЭРАТОР КРОВЕЛЬНЫЙ D=75 MM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Значение	Нормативный документ
Монтажный диаметр, мм	75	по спецификации производителя
Высота, мм	375	по спецификации производителя
Диаметр «юбки», мм	275	по спецификации производителя
Диаметр колпака, мм	90	по спецификации производителя
Температура использования, постоянная, °C	от -40 до +80	по спецификации производителя
Температура использования, временная, °C	от -55 до +120	по спецификации производителя
Атмосферное давление, мм рт. ст	650-800	по спецификации производителя
Относительная влажность, %	до 100 (при 25 °C)	по спецификации производителя
Направление подачи рабочей среды (воздушной)	любое	по спецификации производителя

