


Фундамент глубокого заложения

Система идеально подходит для устройства гидроизоляции фундаментов и сооружений в открытых котлованах: как в лимитированных, так и с ограждающей конструкцией или с естественными откосами. Рекомендуется к применению при наличии капиллярной и грунтовой влаги, а также при гидростатическом давлении до 20 метров.

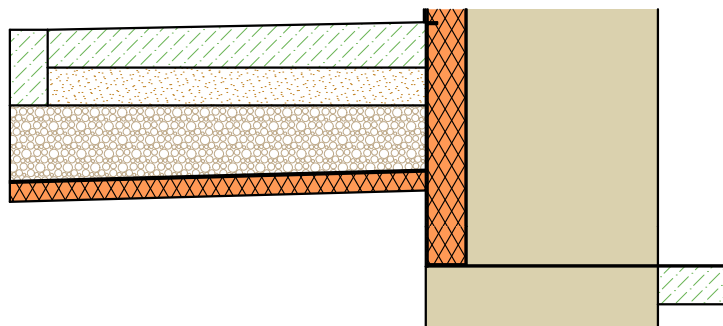

Ведомость материалов

Номер слоя	Материал	Стандарт	Примечание
01	Монолитный железобетон	СП 63.13330.2018	Основание
02	RENORPLEX FASTFIX	ТУ 2388-017-54349294-2018	Клей-пена
03	ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА	ТУ 5767-006-54349294-2014	Теплоизоляция
04	Плиточный клей	СП 50.13330.2012	Стр.материал
05	Плитка - Настенная	СП 50.13330.2012	Стр.материал
06	Герметик	<Не определено>	Стр.материал
07	Бетон Легкий	СП 63.13330.2018	Основание
08	Песок	СП 50.13330.2012	Грунт
09	Гравий	СП 50.13330.2012	Грунт
10	ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА	ТУ 5767-006-54349294-2014	Теплоизоляция
11	Plastguard 400	СТО 70443609-007-2020	Профилированная мембрана
12	ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА	ТУ 5767-006-54349294-2014	Теплоизоляция
13	Мастика - битумная	ГОСТ 30693-2000	Грунтовка
14	Мастика - битумная	ГОСТ 30693-2000	Грунтовка
15	Монолитный железобетон	СП 63.13330.2018	Основание

