



PROPLUG

САМОРЕЗ СВЕРЛОКОНЕЧНЫЙ D 5,5X35 MM

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Саморез сверлоконечный 5,5 мм PROPLUG — изготовлен из высокоуглеродистой стали с двухуровневой цинковой антикоррозийной защитой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для крепления гидроизоляции через прижимную и краевую рейку в сэндвич-панель, а также через шайбу кровельную к деревянным (фанера, доска, ОСП, ЦСП) и бетонным поверхностям (в том числе стяжка из ЦПС).

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Резьба с усиленной поверхностью обеспечивает возможность крепления к основанию из профилированного листа толщиной до 3 мм;
- Закаленная углеродистая сталь AISI 1018
- Антикоррозийное покрытие RUSPERT ® TYPE II

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

ГОСТ Р 59905-2021

МОНТАЖ

Монтаж производится в соответствии с СТО 54349294-004-2021 «Устройство, проектирование и применение гидроизоляции PLASTFOIL® в кровлях» и «Руководство по применению в кровлях гидроизоляции PLASTFOIL®».



ХРАНЕНИЕ

Изделия хранят в сухих закрытых помещениях в условиях, исключающих вероятность механических повреждений, при температуре 10-30°С и относительной влажности не более 65%. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортируют изделия любым видом транспорта с предохранением их от атмосферных осадков и механических повреждений.

УПАКОВКА


Саморезы упаковываются в гофро-коробки. Количество в упаковке зависит от длины саморезов.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ

ОКПД2: 25.94.11
ТН ВЭД: 7318149100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Значение	Нормативный документ
Длина, мм	35	по спецификации производителя
Диаметр, мм	5,5	по спецификации производителя
Тип шлица	PH3	по спецификации производителя
Предел прочности на растяжение, кН	10,157	-
Предел прочности на срез, кН	6,183	-
Вырыв из листа 0,7 мм, кН	1,157	-
Коррозионная стойкость к воздействию SO2, ч	720	-
Коррозионная стойкость в солевом тумане, ч	720	ГОСТ 59646-2021
Марка стали	Углеродистая сталь	по спецификации производителя
Защитное покрытие	RUSPERT ® TYPE II	по спецификации производителя





PROPLUG

САМОРЕЗ ДЛЯ АНКЕР-ВТУЛКИ СВЕРЛОКОНЕЧНЫЙ D 4,8 MM

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Саморез сверлоконечный PROPLUG изготовлен из закаленной высокоуглеродистой стали. Имеет высококачественное защитное антикоррозийное покрытие RUSPERT ®.

ПРИМЕНЕНИЕ

Саморез для анкер-втулки PROPLUG применяется совместно с анкер-втулками или кровельными шайбами для надежного крепления тепло- и гидроизоляционных материалов на кровлях зданий.

Широко применяется для крепления к несущему основанию из профилированного настила, а также к деревянным (фанера, доска, ОСП) и бетонным поверхностям (в том числе стяжка из ЦПС) с применением распорного дюбеля PROPLUG.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Резьба с усиленной поверхностью;
- Высококачественное защитное антикоррозийное покрытие, обеспечивающее стойкость, соответствующую показателям 15 циклов в камере Кестерника;
- Форма и тип резьбы специально подбираются с учетом необходимости закрепления крепежа на листах профнастила;
- Специально разработанная сверлоконечная форма конца шурупа обеспечивает возможность быстрого и простого монтажа;
- Редуцированное сверло предотвращает нарушение размеров отверстий в тонких листах металла.

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

ETA-09/0346.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Значение	Нормативный документ
Длина, мм	50; 60; 70; 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200; 240	по спецификации производителя
Диаметр, мм	4,8	по спецификации производителя
Тип шлица	PH2	по спецификации производителя
Разрушающая вытягивающая нагрузка, кН	от 0,96 до 7,27	ГОСТ 59646-2021
Коррозионная стойкость к воздействию SO2, цикл	15	ГОСТ 59646-2021
Марка стали	Углеродистая сталь	ГОСТ 59646-2021
Защитное покрытие	RUSPERT ®	ГОСТ 59646-2021



ХРАНЕНИЕ

Изделия хранят в сухих закрытых помещениях в условиях, исключающих вероятность механических повреждений, при температуре 10-30°С и относительной влажности не более 65%. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортируют изделия любым видом транспорта с предохранением их от атмосферных осадков и механических повреждений.

УПАКОВКА


Саморезы упаковываются в гофро-коробки. Количество в упаковке зависит от длины саморезов.

МОНТАЖ

Монтаж производится в соответствии с СТО 54349294-004-2021 «Устройство, проектирование и применение гидроизоляции PLASTFOIL® в кровлях» и «Руководство по применению в кровлях гидроизоляции PLASTFOIL®».

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ

ОКПД2: 25.94.1
ТН ВЭД: 7318149100





PROPLUG

САМОРЕЗ ДЛЯ АНКЕР-ВТУЛКИ ОСТРОКОНЕЧНЫЙ D 4,8 MM

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Саморез остроконечный PROPLUG изготовлен из закаленной высокоуглеродистой стали. Имеет высококачественное защитное антикоррозийное покрытие RUSPERT®.

ПРИМЕНЕНИЕ

Саморез остроконечный PROPLUG применяется совместно с анкер-втулками или кровельными шайбами для надежного крепления тепло- и гидроизоляционных материалов на кровлях зданий.


Саморезы остроконечные применяются для фиксации кровельного пирога к несущим элементам кровли, выполненным из профильного листа до 0,7 мм, дерева и бетона класса B15-B25 при условии использования совместно с распорным дюбелем PROPLUG 8x40 мм.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Резьба с усиленной поверхностью;
- Высококачественное защитное антикоррозийное покрытие, выдерживают 1000-1500 часов испытаний в солевом тумане без признаков коррозии;
- Форма и тип резьбы специально подбираются с учетом необходимости закрепления крепежа на листах профнастила;
- Специально разработанная остроконечная форма конца шурупа обеспечивает возможность быстрого и простого монтажа;
- Острый конец шурупа предотвращает его перемещение по поверхности закрепляемого элемента

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

СТО 22.29.29-002-36683078-2019

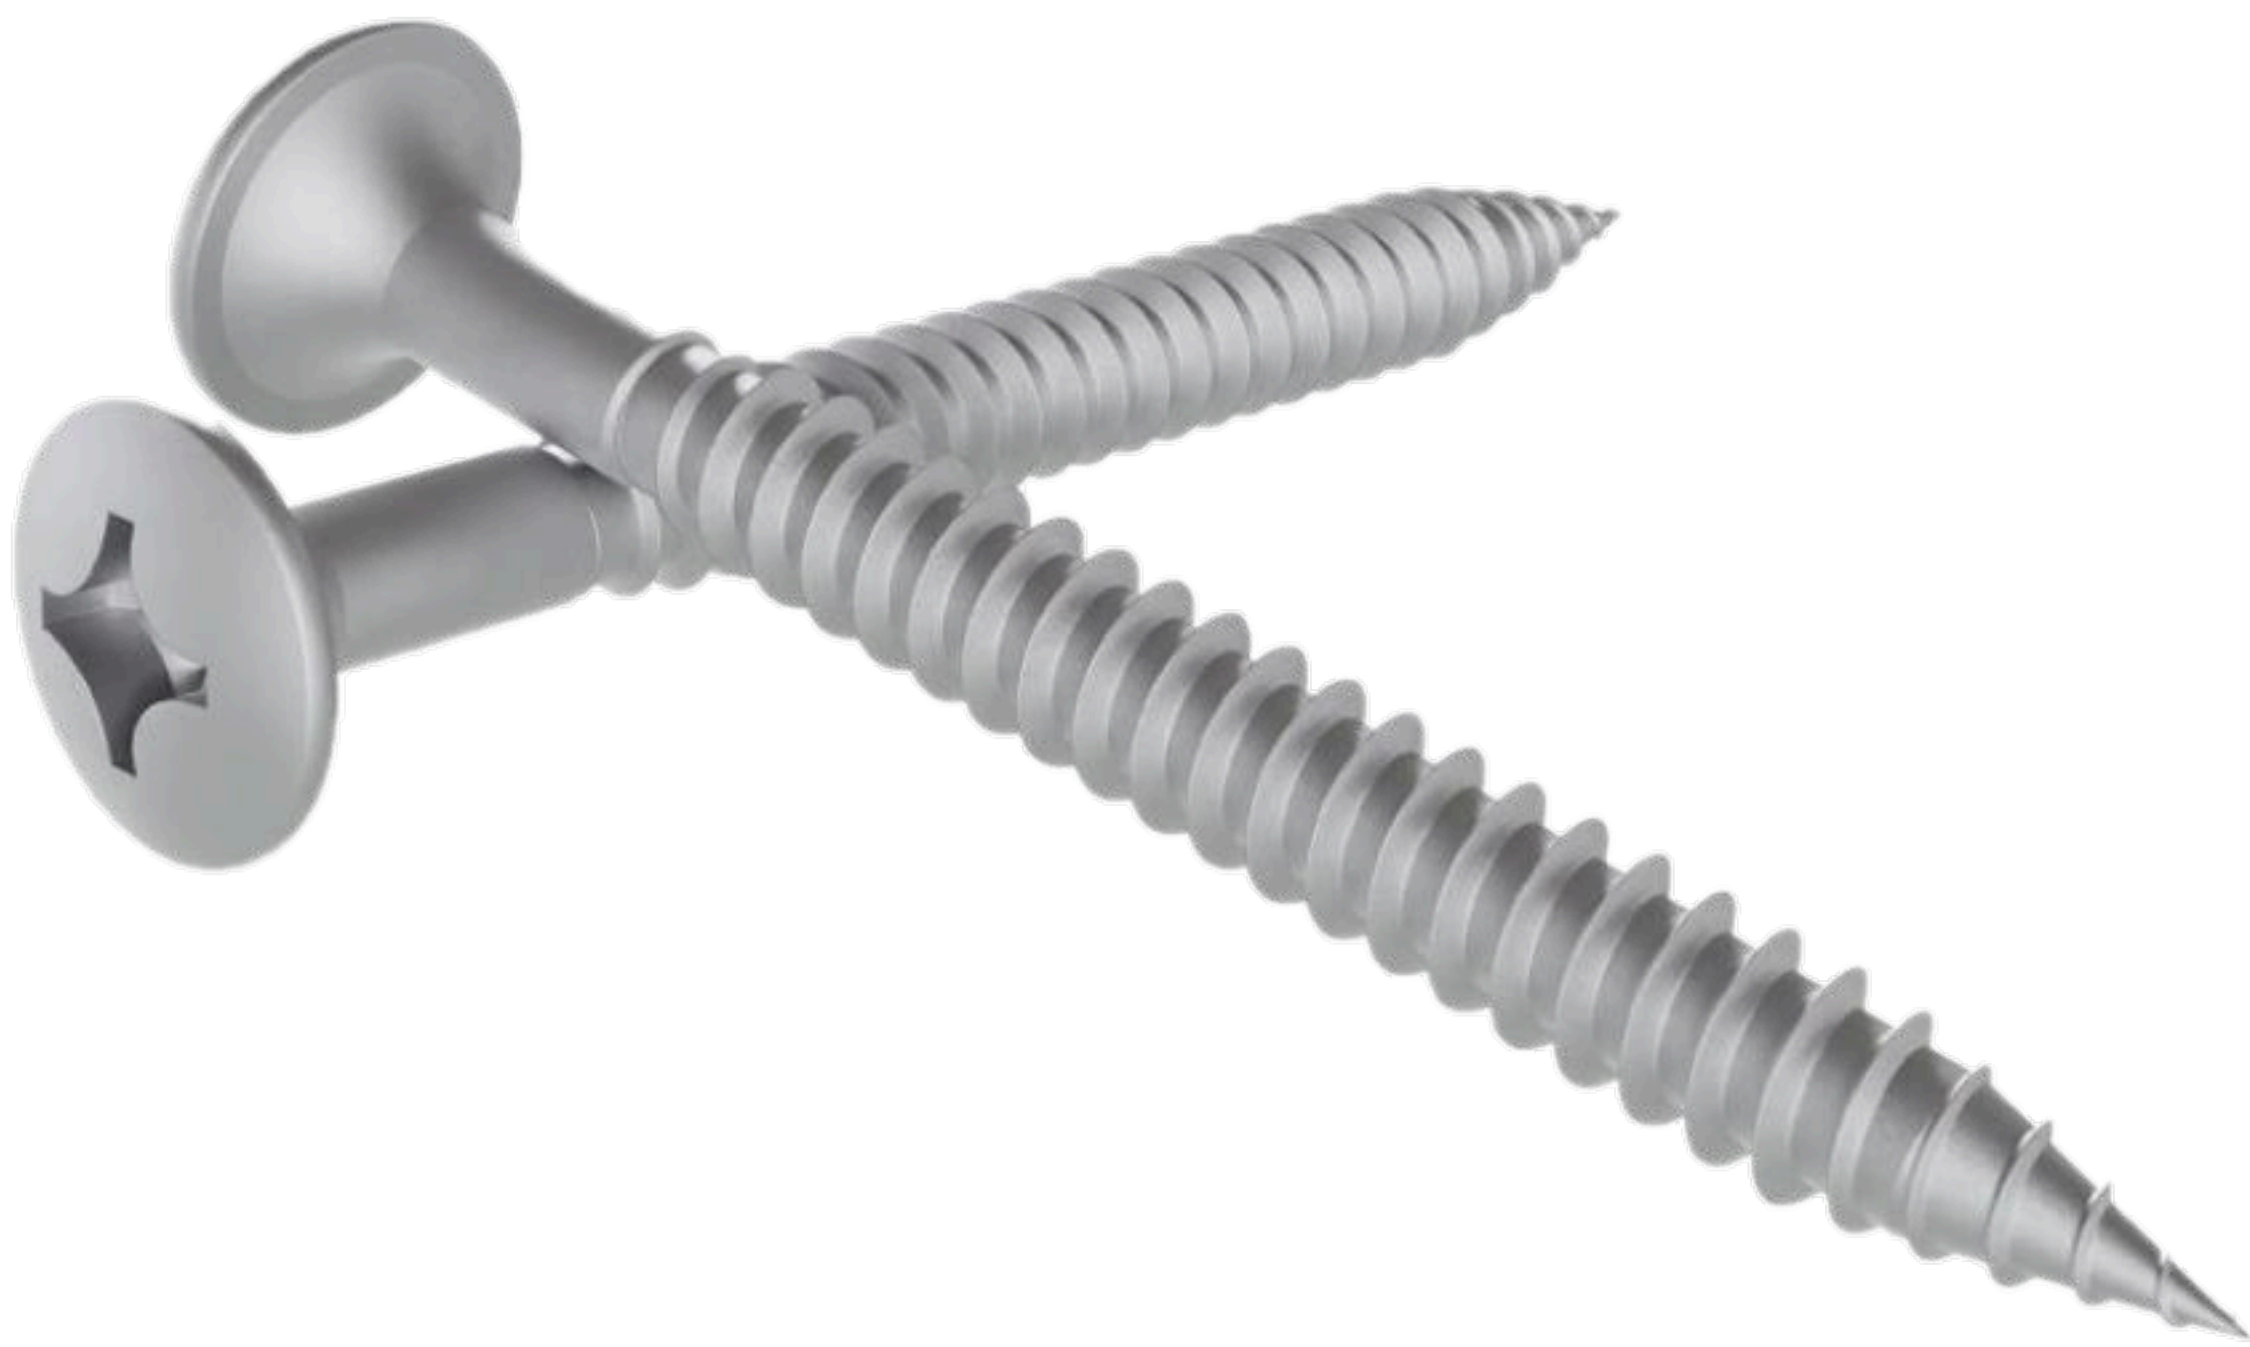

ХРАНЕНИЕ

Изделия хранят в сухих закрытых помещениях в условиях, исключающих вероятность механических повреждений, при температуре 10-30°С и относительной влажности не более 65%. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортируют изделия любым видом транспорта с предохранением их от атмосферных осадков и механических повреждений.

УПАКОВКА

Саморезы упаковываются в гофро-коробки. Количество в упаковке зависит от длины саморезов.

МОНТАЖ

Монтаж производится в соответствии с СТО 54349294-004-2021 «Устройство, проектирование и применение гидроизоляции PLASTFOIL® в кровлях» и «Руководство по применению в кровлях гидроизоляции PLASTFOIL®».

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ

ОКПД2: -
ТН ВЭД: 7318149900

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Значение	Нормативный документ
Длина, мм	60; 70; 80; 100; 120; 140; 160	по спецификации производителя
Диаметр, мм	4,8	по спецификации производителя
Тип шлица	PH2	по спецификации производителя
Усилие на вырыв из основания, при использовании в комплексе с анкер-втулкой, кН	не менее 1,5	ГОСТ 59646-2021
Коррозионная стойкость в солевом тумане, ч	1000-1500	ГОСТ 59646-2021
Марка стали	Углеродистая сталь C1022	ГОСТ 59646-2021
Защитное покрытие	Ruspert 1000 Hrs	ГОСТ 59646-2021

