
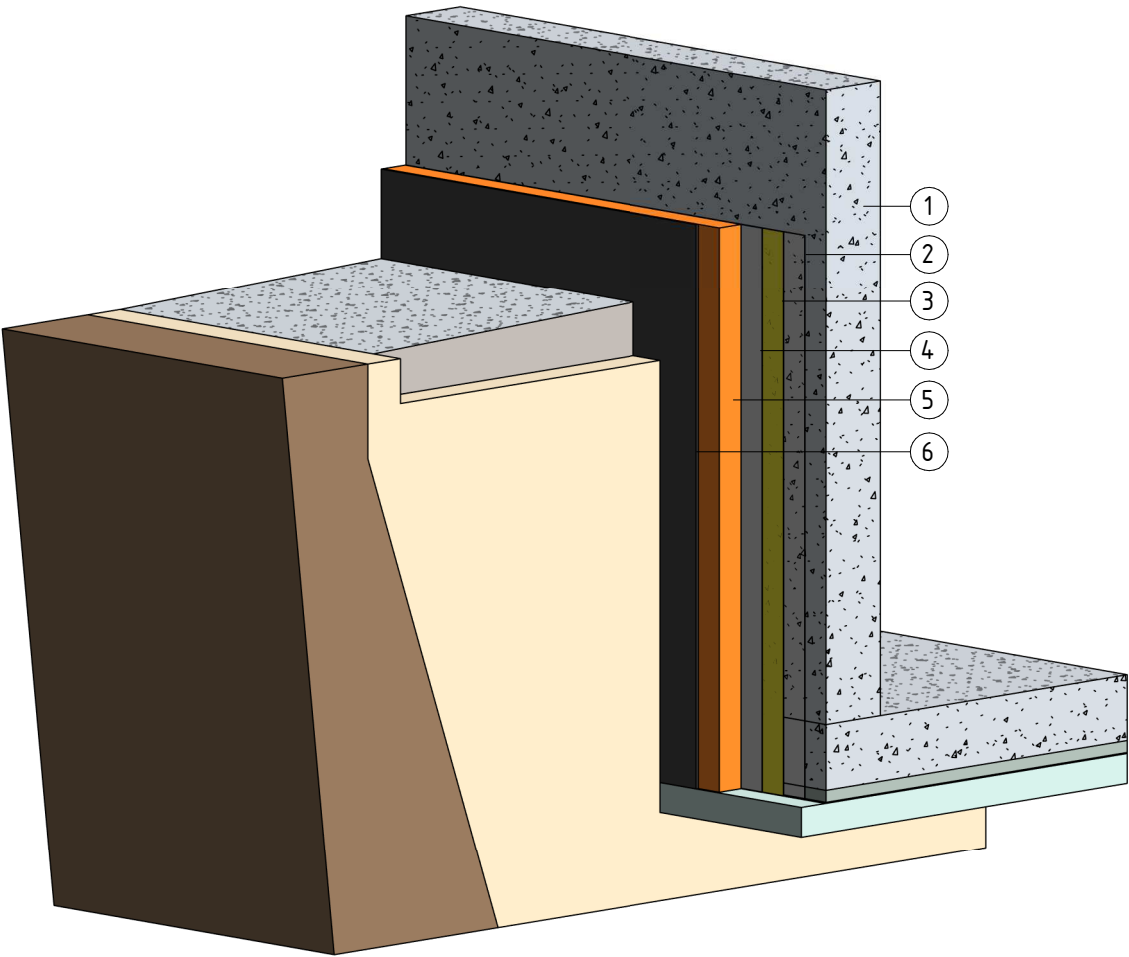


ФУНДАМЕНТ КОНТУР

Система идеально подходит для устройства гидроизоляции фундаментов и сооружений в открытых котлованах: как в лимитированных, так и с ограждающей конструкцией или с естественными откосами. Рекомендуется к применению при наличии капиллярной и грунтовой влаги, а также при гидростатическом давлении до 20 метров.

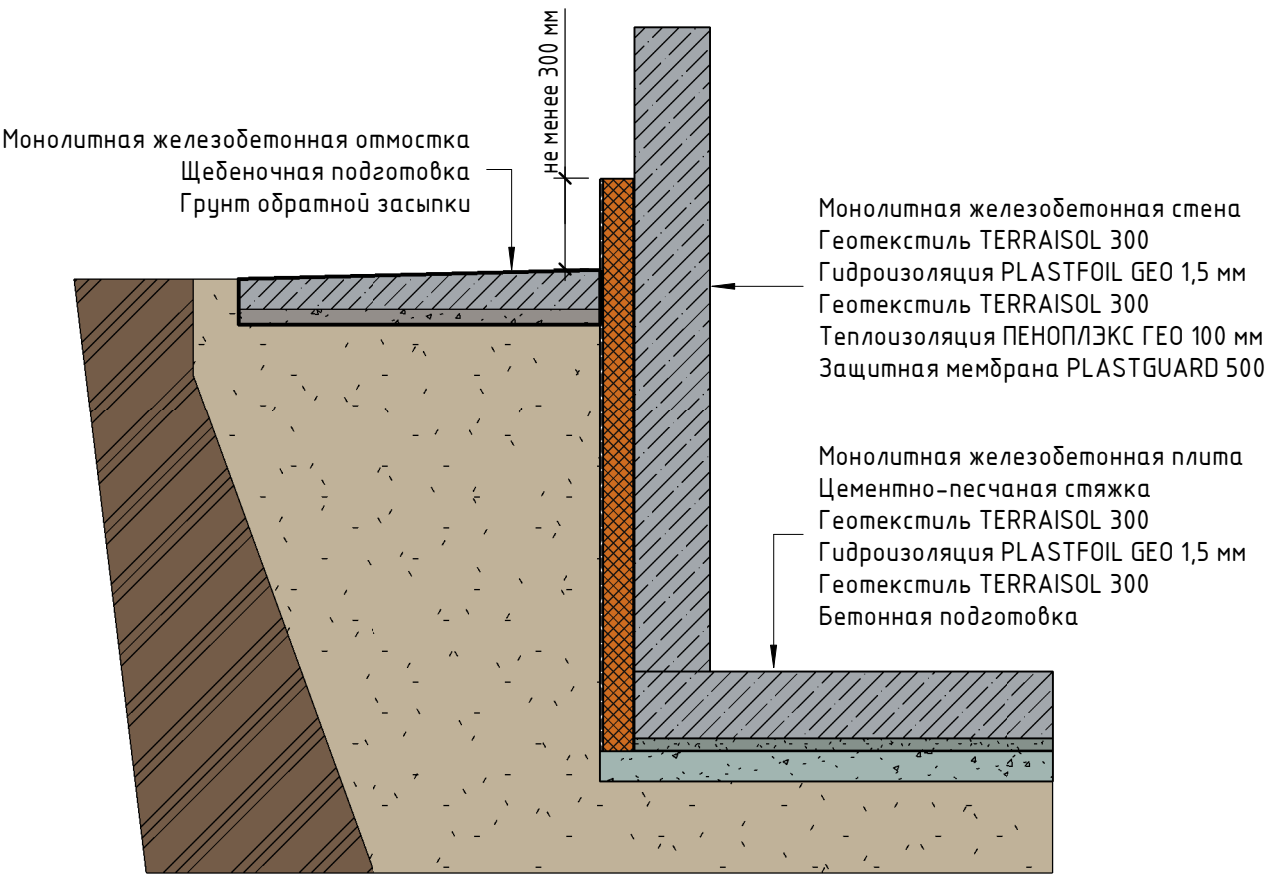

3D Вид Системы

Класс пожарной опасности – К0
Предел огнестойкости – Опред. основанием

Ведомость материалов

Поз.	Наименование	Обозначение	Примечание
1	Монолитный железобетон	СП 63.13330.2012	Основание
2	TERRAISOL 300	ТУ 5772-017-25388761-2004	Защитный слой
3	PLASTFOIL GEO 1,5 мм	ТУ 23.99.12.110-012-54349294-2016	Гидроизоляция
4	TERRAISOL 300	ТУ 5772-017-25388761-2004	Защитный слой
5	ПЕНОПЛЭКС GEO 100 мм	ТУ 5767-006-54349294-2014	Теплоизоляция
6	PLASTGUARD 500	СТО 70443609-007-2020	Профилированная мембрана

Имя типа: ПНП_Стена_ФУНДАМЕНТ КОНТУР_Геотекстиль TERRAISOL 300_Гидроизол. GEO 1.5мм_Геотекстиль TERRAISOL 300_Теплоизол. ПНП GEO 100мм_Защит. мембр. 500

Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ФУНДАМЕНТ КОНТУР	Лист 04.0102
------	------	--------	---------	------	------------------	-----------------